



## **Knikarm-terrasscher Robijn**

### **Zonig design**

De Robijn is een nieuw type zonnescrm, dat door zijn unieke stel mogelijkheden in bijna iedere situatie te plaatsen is. De fraaie afwerking van de Robijn met olijfvormige zij kappen met daarachter het unieke stelmechanisme oogt zeer compact.

Dit unieke scherm, met z'n speelse en moderne vormgeving, heeft speciale montage steunen. Deze zijn voor zowel muur- als plafondbevestiging geschikt. Denk bv. aan montage onder balkons. Bovendien zijn de montage steunen voorzien van een inhaaksysteem die de montage van het scherm makkelijker maken. De maximale afmeting van het scherm is 600 cm breed bij een uitval van 350 cm!

Om uw Robijn een persoonlijk tintje te geven en perfect af te stemmen op uw omgeving kunt u een keuze maken uit het enorme aanbod van zonweringdoek.

Vanzelfsprekend is ook dit zonweringdoek van een uitstekende kwaliteit. Behalve zonwerend is het materiaal vuil- en waterafstotend. Daarnaast beschermt het doek u tegen UV-straling en houdt het doek, afhankelijk van de doekkeuze, tot meer dan 90% van de zonnearmte tegen.



### De knikarmen

De armen zijn zeer stabiel en sterk. Ze zijn gemaakt van hoogwaardig aluminium profiel en voorzien van 2 kabels en sterke veren. Alle bouten, moeren en assen zijn van roestvast staal en de vorken zijn van

smeedwerk. Door een nieuw armstelsysteem kunnen de knikarmen in gesloten stand heel eenvoudig en optimaal horizontaal gesteld worden. De knikarmen hebben een uitval van 150, 200, 250, 300 of zelfs 350 cm!

### De vormgeving

Door z'n compacte en mooi afgeronde vormgeving is dit cassettescherm gedurd maar toch tijdloos. Door de sierlijke

en nauwkeurig afgewerkte cassette zorgt dit scherm voor een verfraaiing van uw gevel.



### De uitvoering

U kunt kiezen uit geanodiseerd (zilverkleur), gemoffeld in wit RAL9010, RAL 9016, crème RAL9001 of antraciet RAL 7016 in structuurlak.



### De techniek

De armen zijn bevestigd aan twee robuuste aluminium steunen met inhaaksysteem, die op de gevel of aan het plafond worden gemonteerd. Door de unieke constructie van het scherm is het mogelijk het scherm in vele standen in te stellen, zodat uw terras en/of

raampartij altijd van schaduw kan worden voorzien. De in te stellen hoek is bij muurmontage 0-70 graden en bij plafondmontage 20-90 graden.



### De bediening

De Robijn is standaard geschikt voor een elektrische bediening.

Natuurlijk behoort ook een draadloze bediening tot de mogelijkheden.


Nog luxer en gebruiksvriendelijker wordt het scherm door plaatsing van een zon-/windautomaat, waardoor het scherm automatisch uitgaat of wordt ingetrokken!



### Germa doeken

De Germa-collectie biedt u een uitgebreid kleurenpalet en een rijke schakering in uni's, blokstrepen en fantasiedessins. Deze uitzonderlijk grote keuze in zonweringdoek maakt het mogelijk een persoonlijk tintje aan uw zonwering te geven. Germa-doek wordt geweven uit in de massa gekleurde

acrylaatvezels. Dat wil zeggen dat de kleurharsen worden toegevoegd tijdens de productie van de vezel. Het doek krijgt zo een uitzonderlijke kleurechtheid. Doordat het doek een extra water- en vuilafstotende nabehandeling krijgt, is het onderhoud heel eenvoudig.

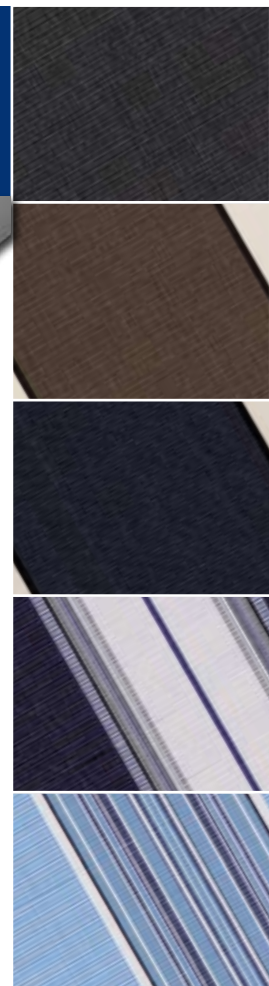

Helvoirtseweg 128  
5263 EH Vught  
T:+31 (0)73 - 65 68 528

[www.germazonwering.nl](http://www.germazonwering.nl)  
[info@germazonwering.nl](mailto:info@germazonwering.nl)  
F:+31 (0)73 - 65 79 098

