

Rolhordeur *BASIC*

Toepassing



Schuifpui








Draaideur



kleur



standaard kleuren

	RAL 9010	wit
	RAL 9001	crème wit
	RAL 9006	zilvergrijs
	RAL 7016	antraciet
	RAL 8019	bruin



RAL-kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs.

N.B. Bij 9010/9001 zijn de kunststof onderdelen wit, overig grijs.



De flexibele oplossing met de lange levensduur

info



Gemak, gebruiksvriendelijkheid en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden van deze hordeur. De treklijst kan uit het midden bediend worden, zonder dat deze schuin trekt (praktisch voor kinderen).

Mocht er onverhoopt tegen het gaas worden gelopen, dan is openen en sluiten vaak voldoende om het gaas weer in de geleider te krijgen. Wanneer de rolhordeur niet wordt gebruikt, zit het gaas netjes opgeborgen in de compacte cassette. En met een cassettemaat van slechts 38 mm valt de rolhordeur Basic nauwelijks op in uw huis.

Geschikt voor montage 'op'- of 'in-de-dag', voor zowel houten, aluminium of kunststof kozijnen. Voor deuropeningen breder dan 130 cm verwijzen wij naar de dubbele rolhordeuren Basic (max. 260 cm breed), de dubbele Plissé hordeur (max. 260 cm breed, koppelbaar tot 520 cm breedte) of de Plissé hordeur XL.

De Basic rolhordeur wordt altijd met een magneetsluiting geleverd. Bij alle rolhordeuren worden standaard 2 speciale gaasstickers geleverd.

opties



- RAL kleuren (meerprijs)
- Kastafdichting (meerprijs)



unilux

Rolhordeur BASIC

techniek

Plaatsbepaling

Bij buitendraaiende deuren: kastzijde van de rolhordeur binnen monteren aan de scharnierzijde.

Bij binnendraaiende deuren: kastzijde van de rolhordeur buiten monteren aan de scharnierzijde.

De treklijst is aan beide zijden bedienbaar en kan niet contra gemonteerd worden.

Maat nemen

Bepaal de kastzijde van de rolhordeur (links, rechts of boven). Neem de dagmaat van het kozijn. Voor 'op de dag' montage telt u er bij op: de breedte en hoogte + 5,5 cm. Bij bestelling: Kast- en geleidermaat invullen op ons bestelformulier, dus niet breedte x hoogte! De gevonden maten dienen als eindmaten te worden opgegeven. Vervolgens 'in'- of 'op-de-dag' montage aangeven.

Montage

Steek de geleiders met de voorbewerkte zijde door de glijblokken, zodat deze aan de zijkant van de kapsteen vastgeschroefd kunnen worden. Houd het geheel voor de opening en monteer de rolhordeur op zijn plaats d.m.v. de gaatjes in de geleiders.

In de dag montage: 'In-de-dag-blokjes' in de geleiders drukken. Houd het geheel in de opening en monteer de rolhor op zijn plaats.

Onderhoud

Verwijder vuil van de geleiders, cassette en gaas met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel. De geleiders smeren met uitsluitend siliconenspray. Geen andere smeermiddelen gebruiken.

De rolhordeur Basic is voorzien van de mogelijkheid om achteraf eenvoudig de veerspanning te corrigeren


1. Een glasvezel-kern met een PVC-coating maken het gaas rekvrij, UV-bestendig, sterk en brandvertragend.

2. De aluminium profielen zijn in diverse standaardkleuren leverbaar. Tegen een geringe meerprijs kunt u ook kiezen voor een andere RAL kleur. Geëxtrudeerde aluminium profielen zorgen voor een hoge stabiliteit en stootvastheid. Dankzij de speciale voorbehandeling en het poedercoat-proces zijn alle profielen die worden toegepast beter krasbestendig.


3. Montage 'in-de-dag'.

4. Dankzij een speciale spanningscorrectie kunt u na de montage van de rolhor de optimale veerspanning instellen.

5. Aan de linkerzijde afgemonteerd met kastafdichting (optioneel) voor in-de-dag. Aan de rechterzijde afgemonteerd voor op-de-dag.



Glijrail.

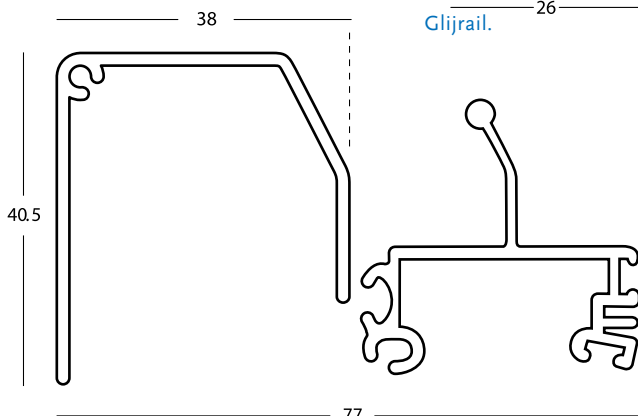

1



2



3



4



5