







beschermd model

Standaard geleverd bij de hordeur schuivend:

- RVS handgrepen
- schuifrails
- glij-nokken
- borstel-afsluiting
- RVS bevestigingsmateriaal

kleur → standaard kleuren

	RAL 9010	wit
	RAL 9001	crème wit
	RAL 8019	bruin
	technisch zilver	



RAL-kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs.



Schuif hordeur

Toepassing



Schuifpui

De passende oplossing voor grote oppervlakken

info → De schuifhordeur is de ideale oplossing voor grote deuropeningen en schuifpuien. Vaste hordeuren vormen daarbij de basis. Door plaatsing van rails zijn deze deuren als schuifhordeuren toe te passen. Dankzij strakke rails boven en onder en gebruik van glijblokken in plaats van storingsgevoelige wielletjes, is een lange levensduur gegarandeerd. Daarnaast is het mogelijk meerdere hordeuren op de rails te plaatsen, zodat een dubbele schuifdeur ontstaat. Bij een duo-schuiver, schuiven de delen achter elkaar. Dit kan door gebruik te maken van een dubbele geleider. Borstels met aangepaste hoogten zorgen voor een insectendichte aansluiting. De hordeuren laten zich eenvoudig wegnemen in de winterperiode.

opties →

- schopplaat en of duwplaat
- petscreen (bestand tegen intensief gebruik, vooral in een omgeving met huisdieren en kinderen)
- duoschuiver

Schuif hordeur


techniek

Plaatsbepaling


Bij binnendraaiende/-schuivende deuren buiten: bij buitendraaiende/-schuivende deuren binnen.

Maat nemen

Op de dag montage: de dagmaat-hoogte +minimaal 6,7 cm, dagmaatbreedte +2cm. De hoogte hart middenkader die u opgeeft is gemeten vanaf de onderzijde van de onderste geleider. In de dag montage is ook mogelijk. De eindmaten (breedte van het

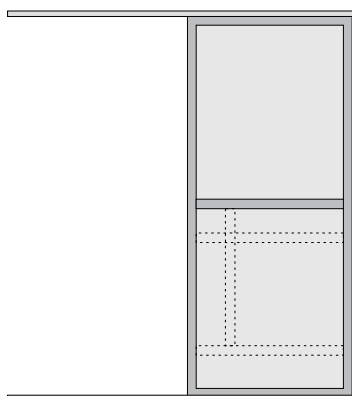

De schuifhordeur zonder een schop- of duwplaat.

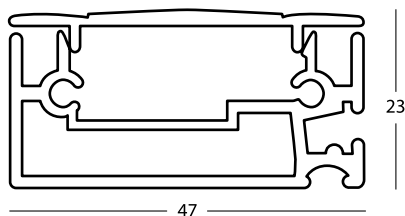

Doorsnede profiel van vaste hordeur.

schuivende deel x hoogte van het schuivende deel+geleiders), lengte van de geleiders, hoogte hart middenkader van onderkant af gemeten, opgeven in centimeters. De greepzijde opgeven gezien vanaf binnen bij binnenmontage, of gezien vanaf buiten bij buitenmontage.

Montage

Monteer de onderste geleider. Plaats de hordeur met de lage schuifnokken in de geleider. Monteer de bovenste geleider. De geleiders smeren met uitsluitend siliconenspray. Geen andere smeermiddelen gebruiken.

Onderhoud

Verwijder de borgschroeven uit de bovenste (hoge) glijnokken om de schuifhordeur te verwijderen. Verwijder vuil van profielen en gaas met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.


1. Alle vaste deuren worden standaard geleverd met RVS handgrepen. Alle bevestigingen zijn onzichtbaar achter het aluminium dekselprofiel weggewerkt.

2. 'In-de-dag'

3. 'Op-de-dag'

4. Duo-schuiver

beschermd model



Glijrail.

