




SolidScreen®

Verticale zonwering


De SolidScreen® is een speciaal type screen met geleiding van het doek via een ritssysteem in de zijgeleider. Dit brengt interessante voordelen met zich mee. De SolidScreen® is bijvoorbeeld in elke stand windvast en in gesloten stand zelfs insectenwerend. Door de speciale ritsg geleiding kan de SolidScreen® ook dienen als windscherm onder bijvoorbeeld een terrasoverkapping, balkon of tuinhuis. Bovendien beschermt de SolidScreen® als windscherm door zijn strakke afdichting ook perfect tegen de laagstaande zon. Als zonwering biedt de

SolidScreen® een optimale bescherming tegen warmteontwikkeling in uw interieur. De SolidScreen® is standaard verkrijgbaar met een afgeschuinde of afgeronde kap in de maat 105 mm. In deze maat is de SolidScreen®, naast de standaardkleuren (wit, crème, antraciet, en technisch zilver), ook verkrijgbaar in de populaire antraciet structuurlak. De afgeschuinde variant is ook met 85 of 95 mm omkasting verkrijgbaar. De SolidScreen® kan tot 4 meter breed worden ingezet.

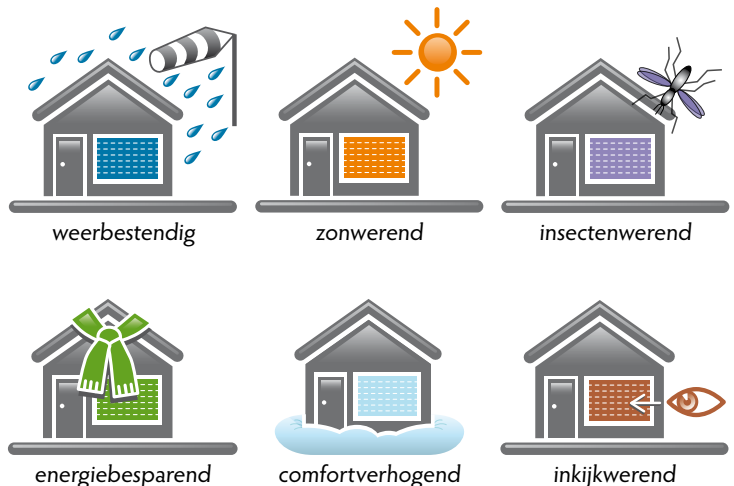




SolidScreen® als wind-/zonnescerm



Testrapport

Doeken

SolidScreen® met afgeschuinde en afgeronde kap

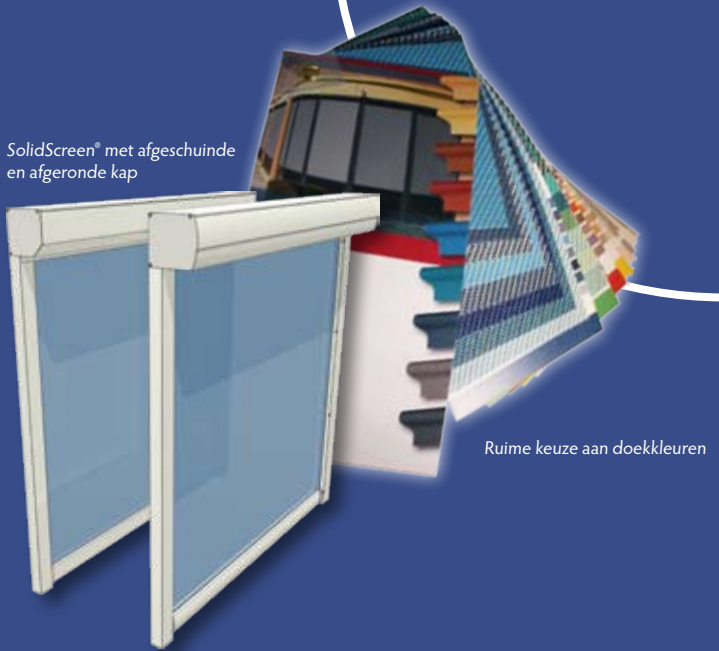


Ruime keuze aan doekkleuren

Screendoek

Screendoek wordt geweven van glasvezeldraden en polyester garens. Het doek heeft daarvoor een enigszins open structuur. De uiterst sterke gecoate garens hebben een zeer lange levensduur.



Uit TNO-onderzoek blijkt dat toepassing van buitenzonwering veel energie kan besparen. Door toepassing van automatisch geregelde buitenzonwering gedurende de zomer kan voor kantoren tot 29 procent en voor woningen tot 12 procent op energie voor koelen worden bespaard.



Warmte en zonlicht kunnen tot 88 procent gereflecteerd worden, maar het zicht naar buiten blijft behouden. Dat maakt dat er een rijke keuze aan kleuren is waarmee een perfecte combinatie gemaakt kan worden met de omkasting- en kozijnkleuren.



De SolidScreen® heeft de orkaan doorstaan

De SolidScreen® is door toonaangevende test- en keuringsorganisaties gestest op wind- en drukbelasting. Het scherm uit de test van 2x2 meter was bestand tegen een winddruk van meer dan 200 kg per m² en windsnelheden van meer dan 145 km/h!



Wandzender



Handzender



Zon- en wind-automaat

Bedieningen

De SolidScreen® wordt standaard voorzien van een elektrische bediening van het Europese topmerk Somfy®.

De motor wordt geïntegreerd in de doekrol, waardoor de bediening onzichtbaar is en het scherm nog mooier oogt. Door middel van een schakelaar, die overal geplaatst kan worden, is uw zonwering uiterst eenvoudig te bedienen.

Gebruikersgemak is te bereiken met een afstandsbediening. Al dan niet in combinatie met zon- en windmeter. Vooral wanneer u niet thuis bent en uw huis toch wilt beschermen tegen zon en warmte, biedt de zon- en windmeter de perfecte uitkomst en een optimale energiebesparing. Uw zonwering wordt volledig automatisch bediend, waardoor u er geen omkijken naar heeft!

Helvoirtseweg 128
5263 EH Vught
T: +31(0)73 - 65 68 528

www.germazonwering.nl
info@germazonwering.nl
F: +31(0)73 - 65 79 098

